

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 4 navpične odprtine

XACB04

Cena* brez DDV-ja: 51,40 EUR

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony XAC
Izdelek Ali Sestavni Del	Obesna krmilna postaja
Kratko Ime Naprave	XACB

Komplementarno

Tip Krmilne Postaje	Dvojna izoliranost
Material Omare	Poliester okrepljen s steklom
Tip Električnega Tokokroga	Močnostni tokokrog Krmilno vezje
Tip Omare	Prazna omara
Število Izrezov	4 izrezi
Barva Krmilne Postaje	Rumena
Kabelska Uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 10...22 mm
Zaščitna Letev	Brez
Vertikalni Operatorski Izklopni Center	40 mm
Standardi	CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-5-1
Certifikati Izdelkov	CSA tip 4
Zaščitna Obdelava	TH
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost Proti Vibracijam	15 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno Proti Udarcu	100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna Kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 61140
Ip Stopnja Zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK08 conforming to IEC 62262
Mehanska Vzdržljivost	1000000 ciklov
Teža Izdelka	1 kg

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Število Enot V Paketu 1 1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Višina	10,000 cm
Paket 1 Širina	11,000 cm
Paket 1 Dolžina	51,400 cm
Paket 1 Teža	1,028 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P06
Število Enot V Paketu 2	24
Paket 2 Višina	75,000 cm
Paket 2 Širina	60,000 cm
Paket 2 Dolžina	80,000 cm
Paket 2 Teža	38,228 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂. **Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov** je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)

Rezultati dobrega počutja


	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

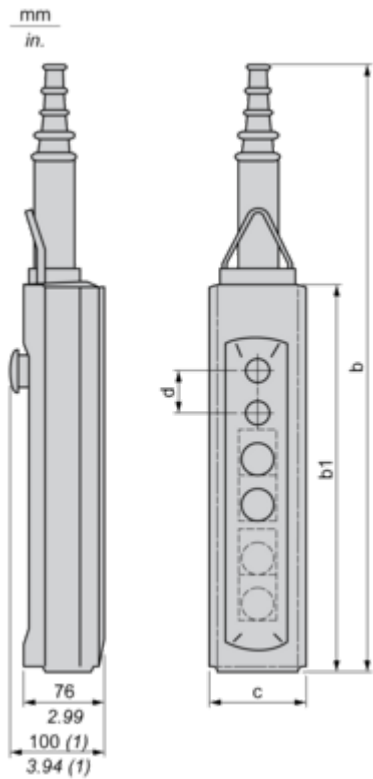

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

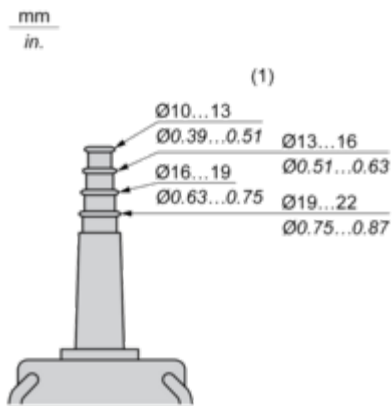


(1) Internal ø

Connections and Schema


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately

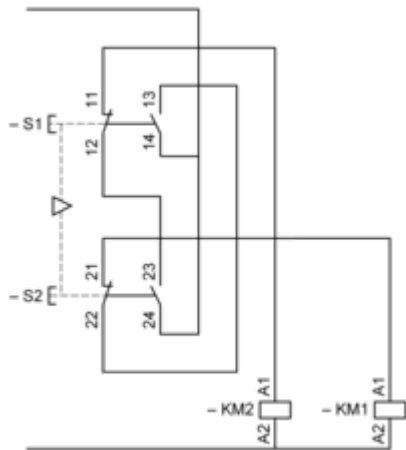

Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately

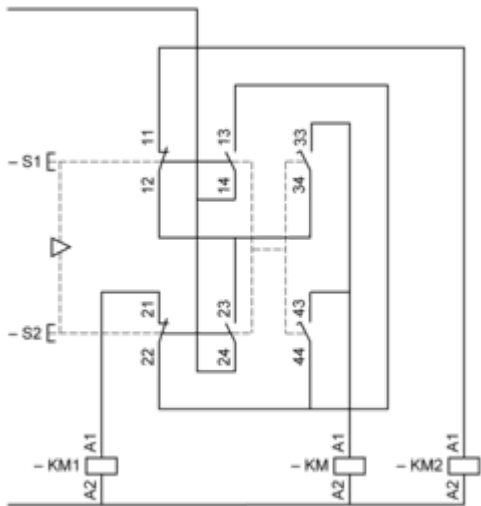


KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

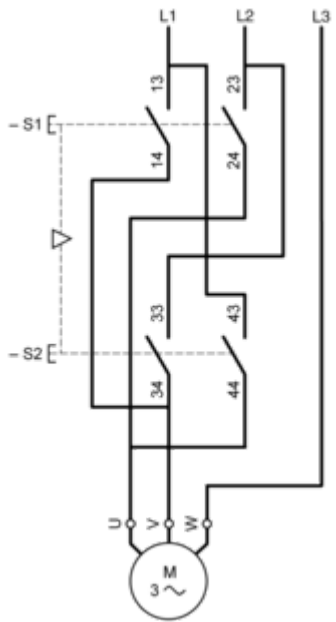


Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station “supplied”), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

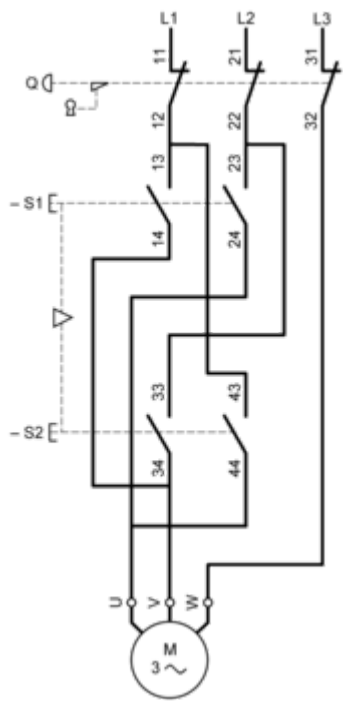


Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately

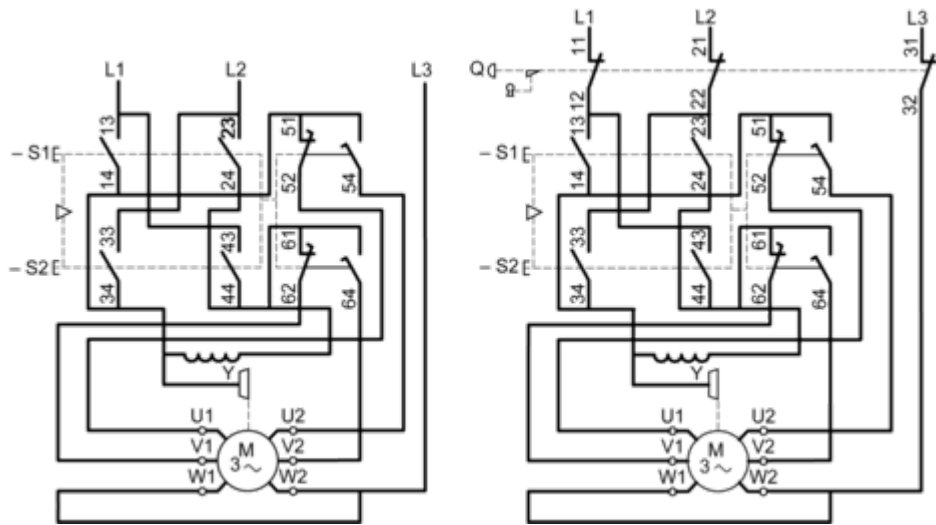

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

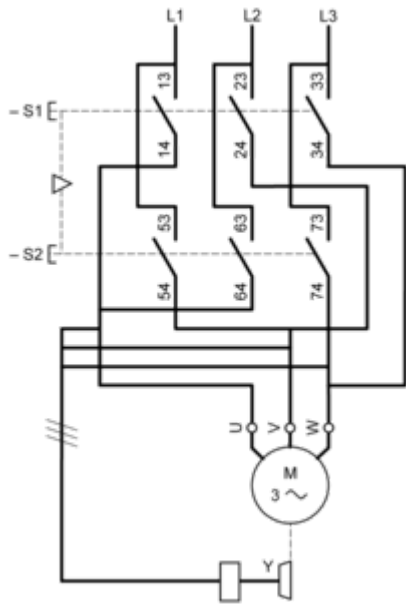

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

