

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Viseča krmilna postaja XAC-B - 6 tipk

XACB681

⚠ Oпустitev izdelka: 23. jan. 2021

⚠ Oпустitev izdelka

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony XAC
Izdelek Ali Sestavni Del	Obesna krmilna postaja
Kratko Ime Naprave	XACB

Komplementarno

Tip Krmilne Postaje	Dvojna izoliranost
Material Omare	Poliester okrepljen s steklom
Tip Električnega Tokokroga	Krmilno vezje
Tip Omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija Krmilne Postaje	Nadzor dviznega motorja z 1-hitrostjo
Sestava Krmilne Postaje	6 tipk
Tip Krmilne Tipke	Prva tipka Dvižno, počasi Druga tipka Nižje, počasi Četrta tipka Levo, počasi Tretja tipka Desno, počasi Peta tipka Počasi naprej Šesta tipka Obratno, počasno
Združljivost Izdelkov	XESB2011 Za reverzno obratovanje
Mehansko Zapiranje	Brez
Barva Krmilne Postaje	Rumena
Priključki - Terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati Izdelkov	CSA 300 V tip 4
Zaščitna Obdelava	TH
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost Proti Vibracijam	15 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno Proti Udarcu	100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna Kategorija	Razred II
Ip Stopnja Zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529

Ik Stopnja Zaščite IK08 conforming to EN 50102
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Mehanska Vzdržljivost	1000000 ciklov
Kabelska Uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 10...22 mm
Oznaka Kontaktne Kode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni Zaprti/ Notranji Toplotni Tok	10 A
[UI] Nazivna Izolacijska Trdnost	500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	6 kV IEC 60947-1
Premik Kontakta	Hitro ukrepanje
Maksimalna Odpornost Na Terminalih	25 MOhm
Operativna Sila	7 N Tipka
Kratkostična Zaščita	10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna Delavna Energija V Va	100 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 450 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 50 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 750 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
Nazivna Delavna Energija V W	140 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 140 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 95 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis Priključka Iso Št. 1	(1-2-3-4)OC
Oznaka Priključka	(11-12)NC (13-14)NO
Teža Izdelka	1,3 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂. **Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov** je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)

Rezultati dobrega počutja


	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

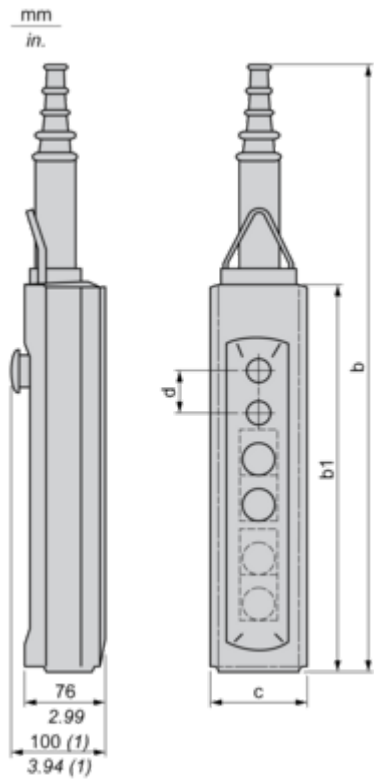

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

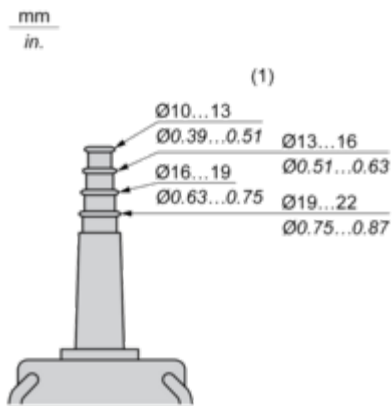

(1) Internal ø